




道口标柱

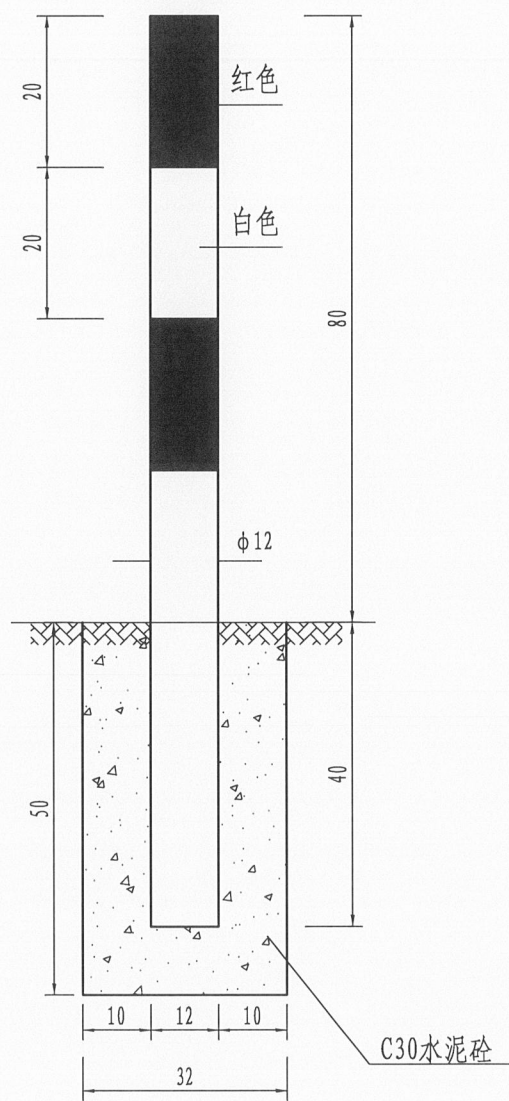

标柱断面



标柱位置示意

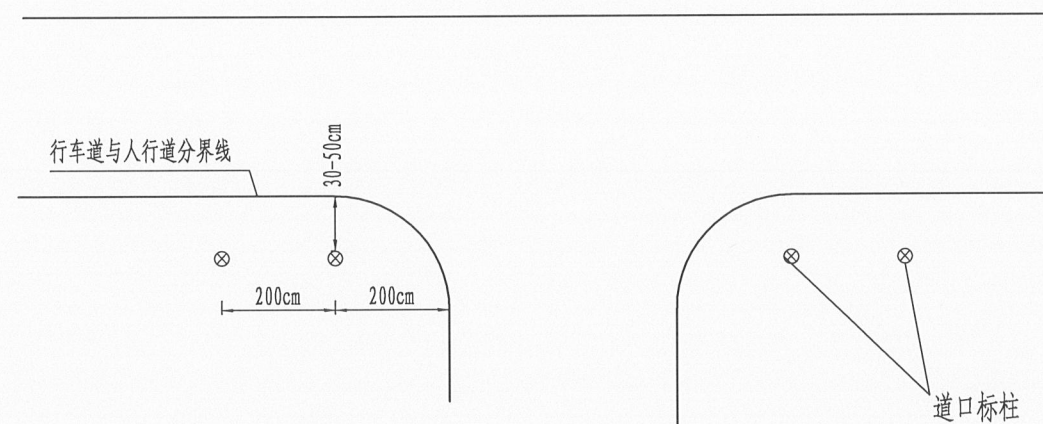

附注:

- 1、本图尺寸均以cm计。
- 2、道口标柱均用镀锌钢管制作，管壁厚4.5mm。
- 3、道口标柱身每隔20cm涂红白相间的反光膜。
- 4、道口标柱一般用于交叉路口处，如图所示。
- 5、道口标柱距离行车道外边缘30-50cm。

污水井恢复数量表

序号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
1	挖除恢复污水井	1200×1100	混凝土	座	2	详见20S515-43

附注:

- 1、施工过程中,若污水井损坏,需及时修补。

戴埠镇人民政府	戴埠镇戏院桥改建工程	雨、污水恢复数量表	设计	复核	审核	日期	图表号	中交通力建设股份有限公司
			徐明	王世	刘红伟	2023.12	S-23	